


Precyzyjne wálki prowadzące ze stali Cf53 chromowane, hartowane indukcyjnie, szlifowane

WV

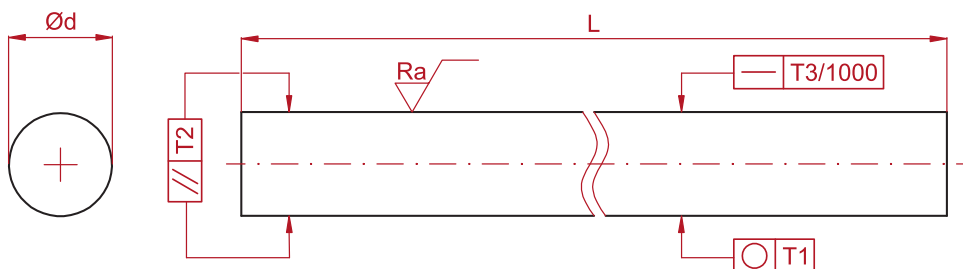

Materiał: **Cf53** (1.1213)

Klasa dokładności średnicy wálka: **ISO h7**

Twardość powierzchni: **min. 59 HRC**

Twardość powłoki chromowanej: **≥ 800 HV 0,1**

Grubość powłoki chromowanej: **około 10µm**

Chropowatość powierzchni szlifowanej: **max. 0,3 Ra**

Typ	Ød	L(max)	Masa [kg/m]	Tol. średnicy ISO h7 [µm]	T1 [µm]	T2 ⁽¹⁾ [µm]	T3 ⁽²⁾	Grubość warstwy hartowanej
WV6	6	6000	0,222	0 / -12	5	8	0,2	0,4
WV8	8	6000	0,394	0 / -15	6	9	0,2	0,4
WV10	10	6000	0,616	0 / -15	6	9	0,1	0,4
WV12	12	6000	0,888	0 / -18	8	11	0,1	0,6
WV14	14	6000	1,208	0 / -18	8	11	0,1	0,6
WV15	15	6000	1,387	0 / -18	8	11	0,1	0,6
WV16	16	6000	1,578	0 / -18	8	11	0,1	0,6
WV18	18	6000	1,997	0 / -18	8	11	0,1	0,6
WV20	20	6000	2,466	0 / -21	9	13	0,1	0,9
WV22	22	6000	2,980	0 / -21	9	13	0,1	0,9
WV24	24	6000	3,551	0 / -21	9	13	0,1	0,9
WV25	25	6000	3,853	0 / -21	9	13	0,1	0,9
WV28	28	6000	4,833	0 / -21	9	13	0,1	0,9
WV30	30	6000	5,549	0 / -21	9	13	0,1	0,9
WV32	32	6000	6,313	0 / -25	11	16	0,1	1,5
WV35	35	6000	7,552	0 / -25	11	16	0,1	1,5
WV40	40	6000	9,864	0 / -25	11	16	0,1	1,5
WV45	45	6000	12,520	0 / -25	11	16	0,1	1,5
WV50	50	6000	15,413	0 / -25	11	16	0,1	1,5
WV60	60	6000	22,195	0 / -30	13	19	0,1	2,2
WV70	70	6000	30,210	0 / -30	13	19	0,1	2,2
WV80	80	6000	39,458	0 / -30	13	19	0,1	2,2

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki.

1) Różnicowy pomiar średnicy na długości 1000 mm.

2) Pomiar zgodny z DIN ISO 13012.

Specjalne wielkości oraz tolerancje średnic na zapytanie.

Możemy przyciąć walek na dowolną długość oraz wykonać jego dodatkową obróbkę zgodnie z Państwa życzeniem.

Możliwe warianty dodatkowej obróbki opisane zostały na stronie 16.