


Foto 1

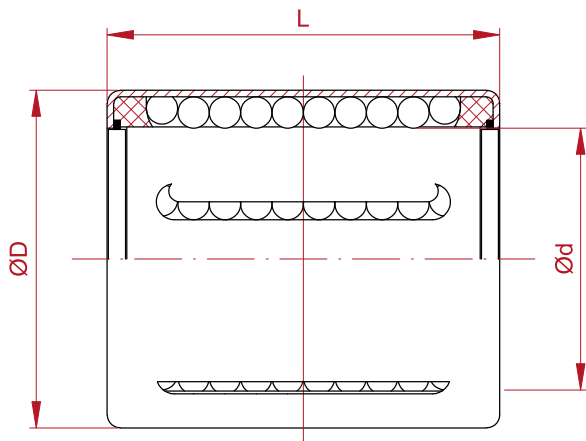


Typ	Ød	ØD	L	Masa [g]	Nośn. dyn. C [N]	Nośn. stat. C ₀ [N]
KH-0622	6	12	22	7	400	239
KH-0824	8	15	24	12	435	280
KH-1026	10	17	26	14.5	500	370
KH-1228	12	19	28	18.5	620	510
KH-1428	14	21	28	20.5	620	520
KH-1630	16	24	30	27.5	800	620
KH-2030	20	28	30	32.5	950	790
KH-2540	25	35	40	66	1990	1670
KH-3050	30	40	50	95	2800	2700
KH-4060	40	52	60	182	4400	4450
KH-5070	50	62	70	252	5500	6300

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

KH – 2030 – PP

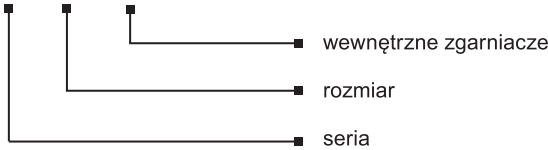

- Wartości nośności dla wałków prowadzących szlifowanych i hartowanych (min. 59 HRC).
- Dla wałków prowadzących o niższej twardości, nośności efektywne wynoszą:
 - dla WRA: $C_{ef}=0,74 \cdot C$ $C_{oef}=0,8 \cdot C_o$
 - dla WRB: $C_{ef}=0,63 \cdot C$ $C_{oef}=0,7 \cdot C_o$