


EXCE

Liniowe tuleje łożyskowe o zwiększonej nośności
Seria ekonomiczna

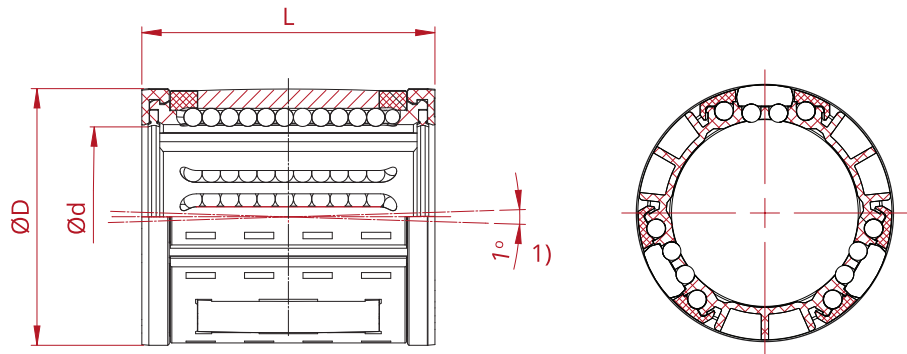

Typ	Ød	ØD	L	Masa [g]	Nośn. dyn. C [N]	Nośn. stat. C ₀ [N]
EXCE20	20	28	30	14,8	1094	855
EXCE25	25	35	40	30,5	2061	1675
EXCE30	30	40	50	39,8	2539	2221

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

- Wartości nośności dla wałków prowadzących szlifowanych i hartowanych (min. 59 HRC).
- Dla wałków prowadzących o niższej twardości, nośności efektywne wynoszą:
 - dla WRA: $C_{ef}=0,74 \cdot C$ $C_{0ef}=0,8 \cdot C_0$
 - dla WRB: $C_{ef}=0,63 \cdot C$ $C_{0ef}=0,7 \cdot C_0$

Standardowo oferowana jest wersja -F (z samowyrównaniem błędu prowadzenia). Można zamówić wersję bez samowyrównania błędu prowadzenia. Wersja bez samowyrównania błędu prowadzenia nie wymaga dodatkowej dopłaty.

Kompatybilne z obudowami IGC oraz ITGC

Sposób oznaczania

EXCE - 20 - F - PP - RB

