


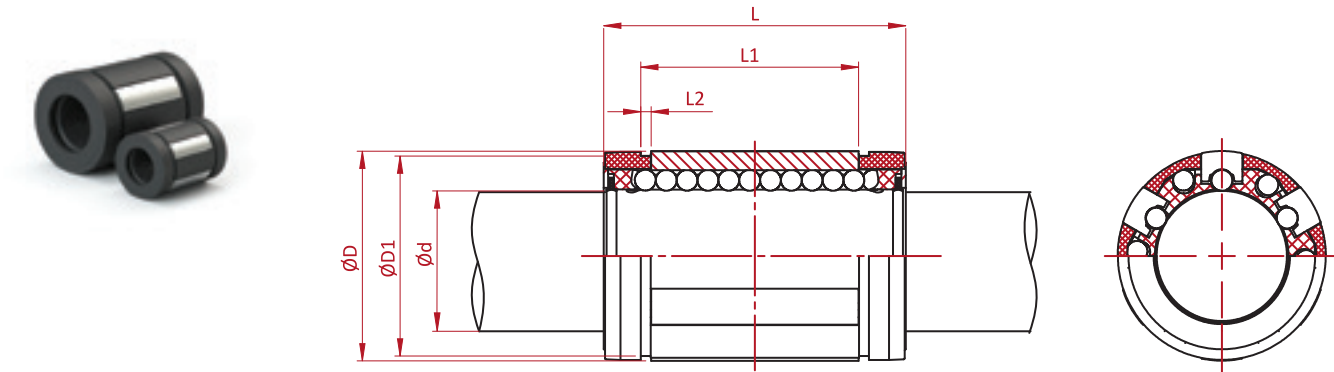


Typ	Ød	ØD	L	L1	L2 min.	n - liczba obiegów kulek łoż.	Nośn. dyn. C [N]	Nośn. stat. C ₀ [N]	Masa [kg]
MM-03	3	7	10	-	-	4	45	50	0,001
MM-05	5	12	22	14,2	1,10	4	170	190	0,010
MM-08	8	16	25	16,2	1,10	4	310	340	0,020
MM-12	12	22	32	22,6	1,30	5	650	715	0,030

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

MM - 04 - WW

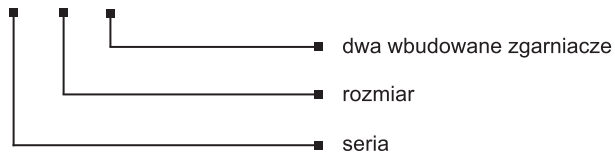

- Wartości nośności dla wałków prowadzących szlifowanych i hartowanych (min. 59 HRC).
- Dla wałków prowadzących o niższej twardości, nośności efektywne wynoszą:
 - dla WRA: $C_{ef}=0,74 \cdot C$ $C_{0ef}=0,8 \cdot C_0$
 - dla WRB: $C_{ef}=0,63 \cdot C$ $C_{0ef}=0,7 \cdot C_0$
- Wersja nierdzewna na zapytanie.
- Typ MM-03 tylko w wersji bez zgarniaczy.