
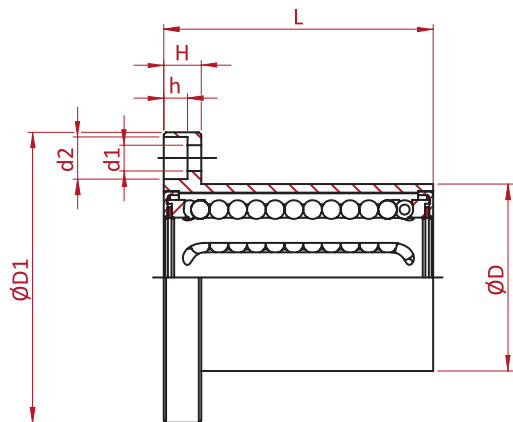


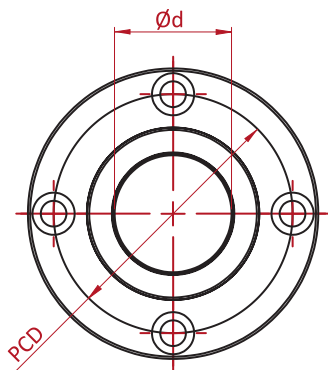


| Typ     | $\varnothing d$ | $\varnothing D$ | $\varnothing D1$ | $L$<br>$\pm 0,3$ | $H$ | PCD | $d1 \times d2 \times h$ | Nośn. dny. $C$<br>[N] | Nośn. stat. $C_0$<br>[N] | Masa<br>[kg] |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----|-----|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| LMEF-08 | 8               | 16              | 32               | 25               | 5   | 24  | 3,5x6x3,1               | 265                   | 402                      | 0,05         |
| LMEF-12 | 12              | 22              | 42               | 32               | 6   | 32  | 4,5x7,5x4,1             | 510                   | 784                      | 0,08         |
| LMEF-16 | 16              | 26              | 46               | 36               | 6   | 36  | 4,5x7,5x4,1             | 578                   | 892                      | 0,11         |
| LMEF-20 | 20              | 32              | 54               | 45               | 8   | 43  | 5,5x9x5,1               | 862                   | 1370                     | 0,19         |
| LMEF-25 | 25              | 40              | 62               | 58               | 8   | 51  | 5,5x9x5,1               | 980                   | 1570                     | 0,34         |
| LMEF-30 | 30              | 47              | 76               | 68               | 10  | 62  | 6,6x11x6,1              | 1570                  | 2740                     | 0,56         |
| LMEF-40 | 40              | 62              | 98               | 80               | 13  | 80  | 9x14x8,1                | 2160                  | 4020                     | 1,18         |
| LMEF-50 | 50              | 75              | 112              | 100              | 13  | 94  | 9x14x8,1                | 3820                  | 7940                     | 1,75         |
| LMEF-60 | 60              | 90              | 134              | 125              | 18  | 112 | 11x17x11,1              | 4700                  | 9800                     | 3,22         |

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

LMEF - 20 - UU

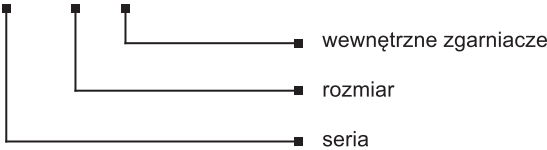

- Wartości nośności dla wałków prowadzących szlifowanych i hartowanych (min. 59 HRC).
- Dla wałków prowadzących o niższej twardości, nośności efektywne wynoszą:
  - dla WRA:  $C_{ef}=0,74 \cdot C$      $C_{oef}=0,8 \cdot C_o$
  - dla WRB:  $C_{ef}=0,63 \cdot C$      $C_{oef}=0,7 \cdot C_o$