
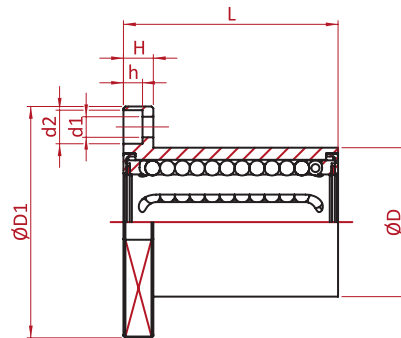





Typ	Ød	ØD	K	L ±0,3	H	PCD	d1xd2xh	Nośn. dyn. C [N]	Nośn. stat. C ₀ [N]	Masa [kg]
LMEK-08	8	16	25	25	5	24	3,5x6x3,1	265	402	0,05
LMEK-12	12	22	32	32	6	32	4,5x7,5x4,1	510	784	0,08
LMEK-16	16	26	35	36	6	36	4,5x7,5x4,1	578	892	0,11
LMEK-20	20	32	42	45	8	43	5,5x9x5,1	862	1370	0,19
LMEK-25	25	40	50	58	8	51	5,5x9x5,1	980	1570	0,34
LMEK-30	30	47	60	68	10	62	6,6x11x6,1	1570	2740	0,56
LMEK-40	40	62	75	80	13	80	9x14x8,1	2160	4020	1,18
LMEK-50	50	75	88	100	13	94	9x14x8,1	3820	7940	1,78
LMEK-60	60	90	106	125	18	112	11x17x11,1	4700	9800	3,22

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

LMEK - 20 - UU

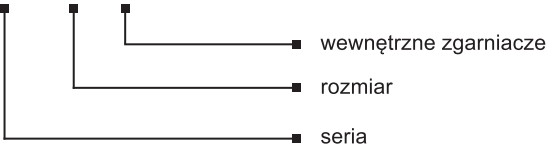

- Wartości nośności dla wałków prowadzących szlifowanych i hartowanych (min. 59 HRC).
- Dla wałków prowadzących o niższej twardości, nośności efektywne wynoszą:
 - dla WRA: $C_{\text{ef}}=0,74 \cdot C$ $C_{\text{0ef}}=0,8 \cdot C_0$
 - dla WRB: $C_{\text{ef}}=0,63 \cdot C$ $C_{\text{0ef}}=0,7 \cdot C_0$