
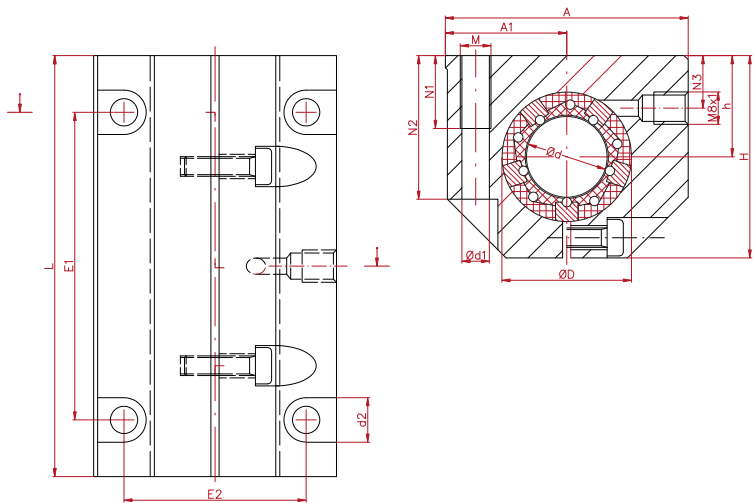


Obudowy tulei łożyskowych

Seria podwójna, zamknięta z regulacją luzu

ITGE

Obudowy

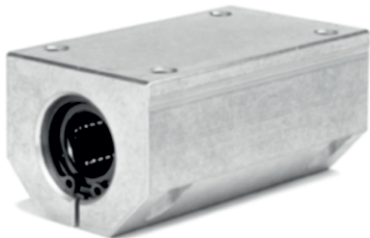


Typ	Ø d	Ø D	H	h +0,01 -0,02	A	A1 ±0,02	L	E1 ±0,15	E2 ±0,15	N1	N2	N3	Ød1	d2	M	Masa [kg]
ITGE-08	8	16	28	13	35	17,5	62	50	25	11	19,5	8	4,2	8	M5	0,15
ITGE-12	12	22	35	18	43	21,5	76	56	32	11	25	10	4,2	8	M5	0,27
ITGE-16	16	26	42	22	53	26,5	84	64	40	13	30	12	5,2	10	M6	0,41
ITGE-20	20	32	50	25	60	30	104	76	45	18	34	13	6,8	11	M8	0,72
ITGE-25	25	40	60	30	78	39	130	94	60	22	40	15	8,6	15	M10	1,35
ITGE-30	30	47	70	35	87	43,5	152	106	68	22	48	16	8,6	15	M10	2,01
ITGE-40	40	62	90	45	108	54	176	124	86	26	60	20	10,3	18	M12	3,67
ITGE-50	50	79	105	50	132	66	224	160	108	34	49	20	14	20	M16	4,7

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

ITGE - 20 - LMEUUAJ - V

Obudowa z łożyskiem

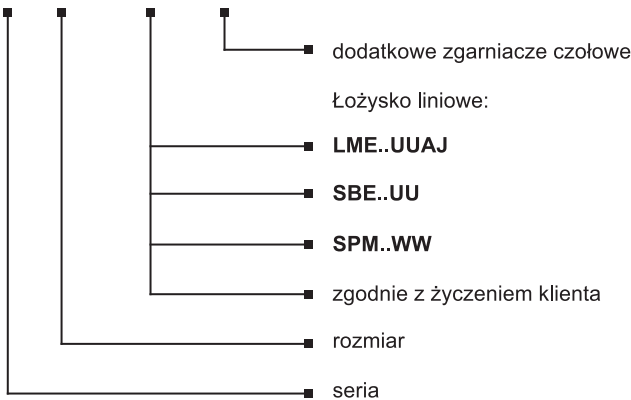

- Śruby mocujące zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980.
- Pozycja łożyska ustalona przez pierścienie osadzące zgodne z DIN 472.
- Masa obudowy wraz z łożyskiem.
- Nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska.
- Otwór smarujący M8x1.
- Kształt produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu/rysunku.