


Obudowy tulei łożyskowych

Seria podwójna, zamknięta z 4 otworami mocującymi

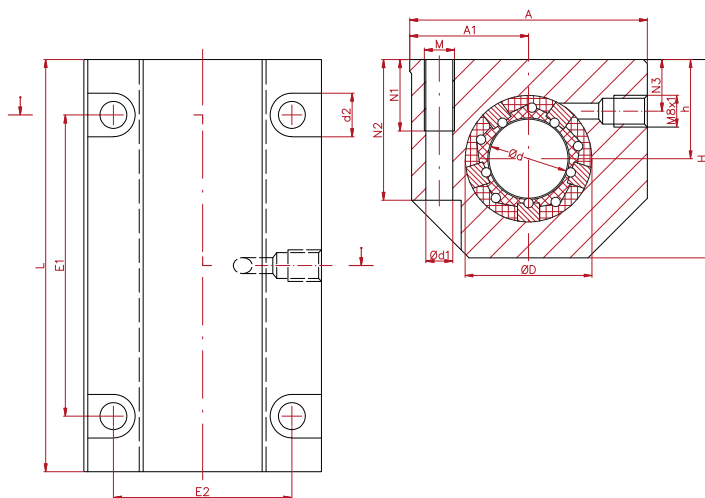


Typ	Ød	ØD	H	h +0,01 -0,02	A	A1 ±0,02	L	E1 ±0,15	E2 ±0,15	N1	N2	Ød1	d2	M	Masa [kg]
ITGIO-08	8	16	28	13	35	17,5	62	50	25	11	14	4,2	8	M5	0,15
ITGIO-12	12	22	35	18	43	21,5	76	56	32	11	16,5	4,2	8	M5	0,27
ITGIO-16	16	26	42	22	53	26,5	84	64	40	13	21	5,2	10	M6	0,41
ITGIO-20	20	32	50	25	60	30	104	76	45	18	24	6,8	11	M8	0,72
ITGIO-25	25	40	60	30	78	39	130	94	60	22	29	8,6	15	M10	1,35
ITGIO-30	30	47	70	35	87	43,5	152	106	68	22	34	8,6	15	M10	2,01
ITGIO-40	40	62	90	45	108	54	176	124	86	26	44	10,3	18	M12	3,67

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

ITGI - 20 - LMEUU - V

Obudowa z łożyskiem

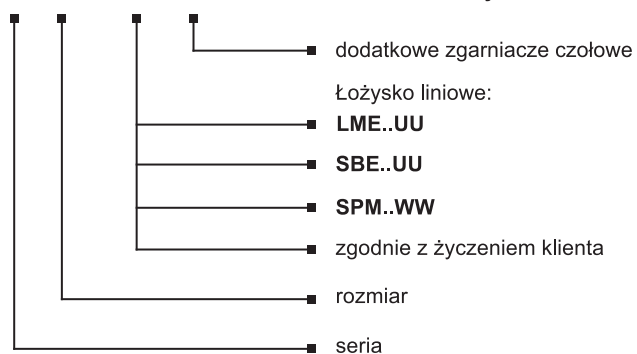

- Śruby mocujące zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste.
- Zgodne z DIN 7980.
- Pozycja łożyska ustalona przez pierścienie osadcze zgodne z DIN 472.
- masa obudowy wraz z łożyskiem.
- nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska.
- otwór smarujący M8x1.
- kształt produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu/rysunku.