


Obudowy tulei łożyskowych

Seria podwójna, otwarta z 4 otworami mocującymi

ITGOI

Obudowy

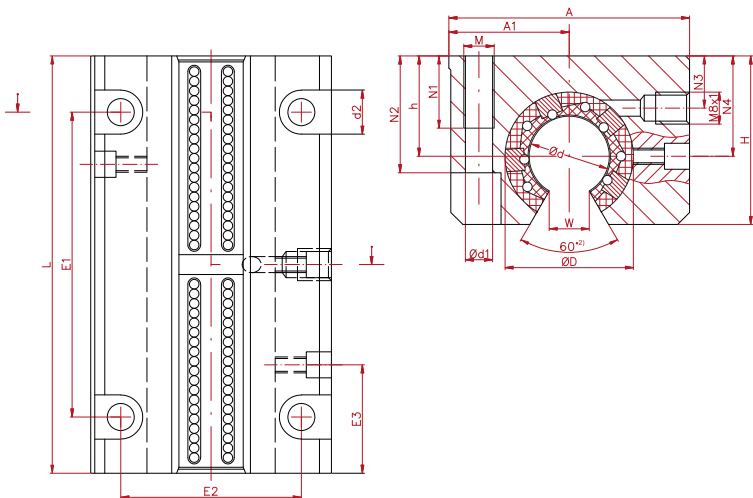


Typ	Ød	ØD	H	h +0,01 -0,02	A	A1 ±0,02	L	E1 ±0,15	E2 ±0,15	E3 ±0,2	N1	N2	N4	Ød1	d2	M	W ¹⁾	Masa [kg]
ITGOI-12	12	22	30	18	43	21,5	76	56	32	19,5	11	16,5	16,7	4,2	8	M5	7,5	0,22
ITGOI-16	16	26	35	22	53	26,5	84	64	40	21,5	13	21	22	5,2	10	M6	10	0,34
ITGOI-20	20	32	42	25	60	30	104	76	45	27	18	24	25	6,8	11	M8	10	0,62
ITGOI-25	25	40	51	30	78	39	130	94	60	33,5	22	29	31,5	8,6	15	M10	12,5	1,17
ITGOI-30	30	47	60	35	87	43,5	152	106	68	39,5	22	34	33	8,6	15	M10	12,5	1,68
ITGOI-40	40	62	77	45	108	54	176	124	86	45,5	26	44	43,5	10,3	18	M12	16,8	3,15

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

ITGOI - 20 - LMEUUOP - V

Obudowa z łożyskiem

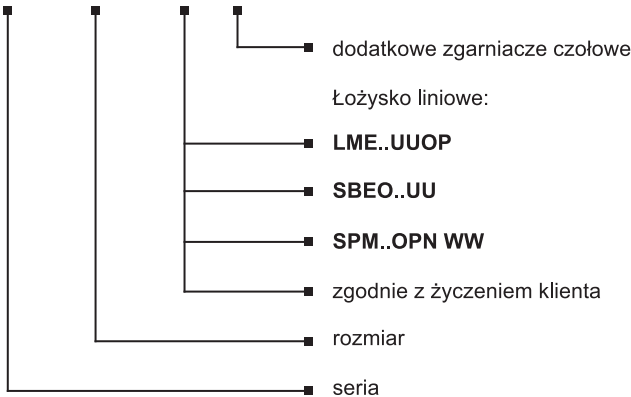

- Śruby mocujące zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980.
 - Pozycja łożyska ustalona przez śrubę ustalającą.
 - Masa obudowy wraz z łożyskiem.
 - Nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska.
 - Otwór smarujący M8x1.
 - Kształt produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu/rysunku.
- 1) Wartości dla serii LME..UUOP.
 2) Kąt w obudowie.

Uwaga na kąt zastosowanego łożyska.