
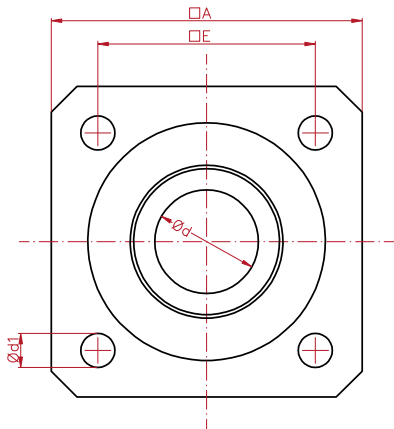


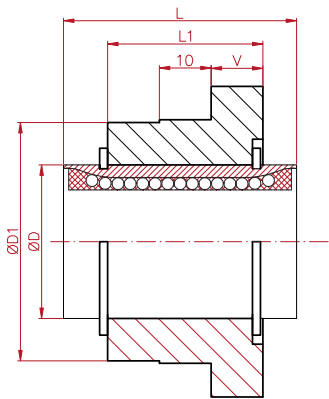


Typ	Ød	ØD	ØD1 g7	A	L	L1	E	V	Ød1	Masa [kg]
IFG-12	12	22	32	40	32	22	30	6	5,5	0,12
IFG-16	16	26	38	50	36	24	35	8	5,5	0,17
IFG-20	20	32	46	60	45	30	42	10	6,6	0,33
IFG-25	25	40	58	70	58	42	54	12	6,6	0,68
IFG-30	30	47	66	80	68	50	60	14	9	1,03
IFG-40	40	62	90	100	80	59	78	16	11	2,00

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

Sposób oznaczania

IFG - 20 - LMEUU

Obudowa z łożyskiem

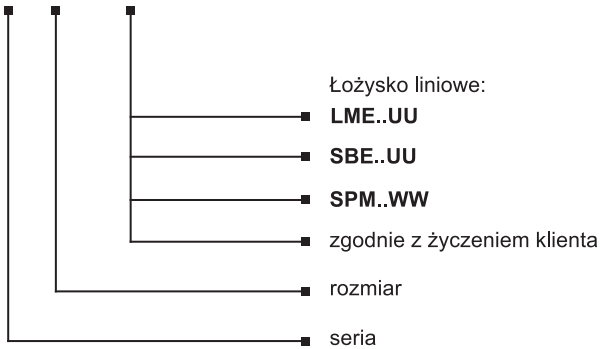

- Śruby mocujące zgodne z DIN 912-8.8, podkładki sprężyste zgodne z DIN 7980.
- Pozycja łożyska ustalona przez pierścienie osadcze zgodne z DIN 471.
- Masa obudowy wraz z łożyskiem.
- Nośność zgodnie ze specyfikacją łożyska.