
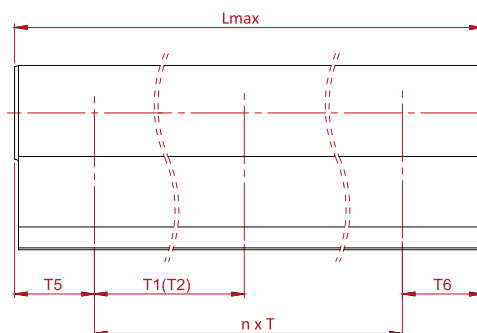


Podpory wzdluzne wałków Seria standardowa

ITSN

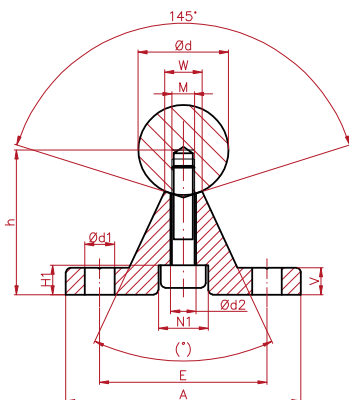

Typ	Ød	A	h ±0,15	V	N1	H1	Ød1	Ød2	W	(°)	E	T1	T2	T5,T6	Lmax ₂	Masa [kg/m]
ITSN-12	12	40	22	5	8,0	5,0	4,5	4,5	5,8	50	29	75	120	min. 20	600 ¹⁾	0,75
ITSN-16	16	45	26	5	9,5	6,0	5,5	5,5	7,0	50	33	100	150	min. 20	3000	0,92
ITSN-20	20	52	32	6	11,0	6,5	6,6	6,6	8,3	50	37	100	150	min. 20	3000	1,33
ITSN-25	25	57	36	6	14,0	8,5	6,6	9,0	10,8	50	42	120	200	min. 20	3000	1,52
ITSN-30	30	69	42	7	17,0	10,5	9,0	11,0	11,0	50	51	150	200	min. 20	3000	1,92
ITSN-40	40	73	50	8	17,0	10,5	9,0	11,0	15,0	50	55	200	300	min. 20	3000	2,64
ITSN-50	50	84	60	9	19,0	12,5	11,0	13,0	19,0	46	63	200	300	min. 20	600 ¹⁾	3,55

Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki


1) Na specjalne zapytanie Lmax = 3700.

2) Długość maksymalna pojedynczej podpory.

Sposób oznaczania

ITSN - 20 - T1 - W - 500 - P1

Podpora wraz z wałkiem

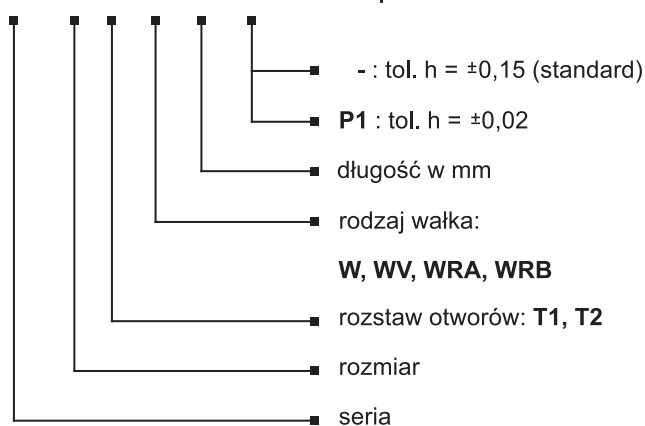

- Masa bez wałka.
- W zależności od długości wałka prowadzącego, podpora może składać się z kilku części.
- Dla opcji P1 maksymalna długość pojedynczej części podpory Lmax = 1500 mm.