

Typ	Ød	A	h	E1	E2	E3	W	Ød1	Ød2	t1	t2	T	Lmax ₁₎	Masa [kg]
ITSS-20	20	15	52	15	7,5	22	8,3	6,6	11	8,5	8,5	100	600	0,85
ITSS-25	25	20	62	18	10	26	10	9	15	15	11	120	600	1,35
ITSS-30	30	25	72	21	12,5	30	11	11	18	15,3	13,5	150	600	1,85
ITSS-40	40	30	88	25	15	38	15	14	20	17,5	16	200	600	2,65
ITSS-50	50	35	105	30	17,5	45	19	15,5	24	21,5	18,5	200	600	3,55


Wszystkie wymiary w tabeli w [mm], jeśli nie podano innej jednostki

1) Długość maksymalna pojedynczej podpory.

Sposób oznaczania

ITSS - 20 - W - 500

Podpora wraz z wałkiem

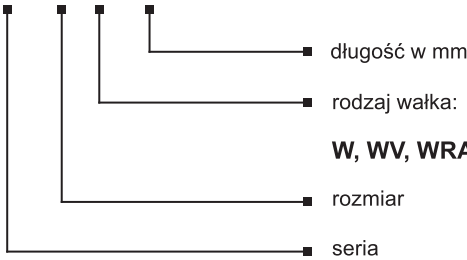

W, WV, WRA, WRB

- Masa bez wałka dla długości 600 mm.
- W zależności od długości wałka prowadzącego, podpora może składać się z kilku części.